



2つの
サービス

みまもりポール

電柱から地域の安心を
みまもります

その1



公共利用サービス

公共空間での犯罪抑止・監視等

対象：自治体・自治会などの公共的団体


※設置自治体によっては、補助金の支給対象となる場合があります。

[Wi-Fiモデル]

[キャリア回線モデル]

通常時

事件等発生時



動画は付属の
SDカードに常時保存

電柱に登ることなく
必要な動画を
ダウンロード

通信回線を使用し
遠隔地から監視する
ことも可能です。

(例) 交差点・通学路等の監視など

(例) 河川監視など

その2



民間利用サービス




お客さまが管理する敷地や建物の監視等

対象：企業・個人

※中部電力パワーグリッド所有の電柱敷地地権者であることが条件

[Wi-Fiモデル]

[キャリア回線モデル]



スタンドアローン
にてWi-Fi接続

敷地内の状況を
リアルタイムで監視

通信回線を使用し
遠隔地から監視する
ことも可能です。

(例) 敷地内建物等の監視など

(例) 工作物の監視など

みまもりポール はここがスゴイんです!!

1

カメラ設置ポールのご準備は不要。
街中の電柱からお選びいただけます

- ▶ 街中の交差点、通学路など公共空間の撮影に最適な電柱を提供いたします。※1※2
- ▶ 電柱をご利用いただくことで、お手続き・費用の両面でご負担が軽減できます。
- ▶ 電柱が移設になってしまう場合も、当社が責任を持って移設後の電柱に再度設置します。

3

価格にも自信あり

電柱等、既存設備の活用により安価なサービス提供に努めます。



2

ワンストップ受付
・フルサポート体制で安心

- ▶ みまもりポールの申込のみで、複雑な共架申請や電気の申込などは不要です。※3※4
- ▶ 設計から設置はもちろん、毎年の定期点検やカメラ機器等の長期保証（5年間）までフルサポートいたします。
- ▶ 不具合が発生したら、現地調査・修理等の対応を迅速に行い品質確保に努めます。

4

安心の実績

約 610 団体 3,700 台超 の契約実績※

多くの自治会、自治体さまにご採用いただいております。中部電力からの事業移管分を含む。(2025年3月末時点)

※1 電柱によっては設備等の関係上設置できない場合がございます。
※2 電柱以外への設置のご希望がありましたらご相談ください。

※3 NTTの電柱への設置などご利用条件により、お客さまによる手続きが必要な場合があります。
※4 お客さまによる撮影同意の取得や道路占用申請については、当社がサポートいたします。

資料請求はこちら

お問い合わせ先

【 中電クラビス みまもりポール お客さま窓口 】



0120-114-306

✉ mimamori@chudenkbs.co.jp

[受付時間：月曜日～金曜日 09:00～17:00]

URL <https://www.chudenkbs.co.jp/service/mpole/>

※祝・祭日、年末年始を除きます。※時間帯などにより、お問合せ窓口が大変混み合う場合がございます。

ホームページにも
詳しく掲載しています



みまもりポール

検索



みまもりポール ご利用案内

1. 通信モデルおよびカメラタイプのご選択

STEP1 通信モデルのご選択

● スタンドアローンにてカメラの近くで録画映像確認をする。※ご使用頻度に関係なく定額でご利用いただけます。	➡ Wi-Fi モデル
● 遠隔地からリアルタイム監視および録画映像確認をする。※ご希望の通信容量により使用量が異なります。	➡ キャリア回線モデル


STEP2 カメラタイプのご選択

Wi-Fi モデル	● 機能制約があってもいいから、少しでも安くしたい	➡ 格安タイプ
	● ズームや録画表示などの機能を充実したい	➡ スタンダードタイプ
キャリア回線モデル	● 機能制約があってもいいから、少しでも安くしたい	➡ 格安タイプ
	● ズームや赤外線照射などの機能を充実したい	➡ エコノミータイプ

2. カメラのラインナップ

区 分	Wi-Fi モデル		キャリア回線モデル	
	格安タイプ (スタンドアローンモデル)	スタンダードタイプ (スタンドアローンモデル)	格安タイプ (インターネット環境必要)	エコノミータイプ (インターネット環境必要)
撮影装置				
最大解像度	1920×1080 (フル HD)	2592(H)×1955(V) 約500万画素	1920×1080 (フル HD)	1920×1080 (フル HD)
録画装置	SD カード	SD カード	SD カード	SD カード
容量	128GB×1 枚	128GB×1 枚	128GB×1 枚	128GB×1 枚
性能・機能	インターネット接続	×	○	○
	Wi-Fi 接続	○	×	×
	バリアフォーカルレンズ	×	×	○ (f=3mm~9mm)
	水平画角	101°	105°~30.3°	114° ~37°
	最低被写体照度 (カラー)	0.16lux	0.01lux	0.07lux
	赤外線到達距離	20m	約30m	40m
	地上からの録画データ確認、ダウンロード	○	○	○
	録画状態表示ランプ	×	○	×
セキュリティ	・パスワードによるアクセス制限 ・保存データの暗号化	・パスワードによるアクセス制限 ・保存データの暗号化	・パスワードによるアクセス制限 ・保存データの暗号化	・パスワードによるアクセス制限 ・保存データの暗号化
備考	—	RBSS (優良防犯機器) 認定品	—	—

3. 標準的なご利用の流れ

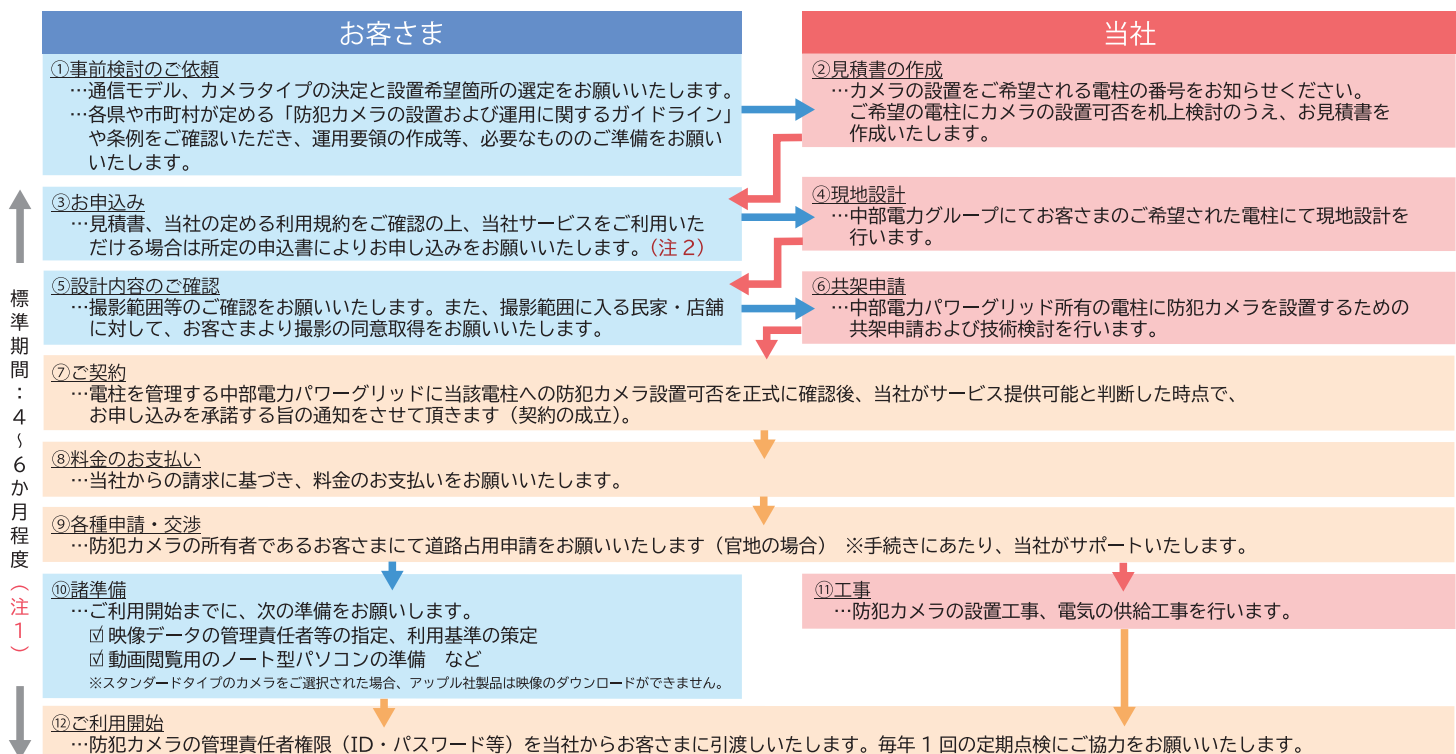

注1 設置場所や設置台数により所要期間は増減します。

注2 中部電力パワーグリッド以外 (NTT 等) の電柱に防犯カメラの設置をご希望される場合には、お申込み前に所有者の承諾手続きをお済ませ下さい。